

# Gebrauchsanweisung Dachzelt Daintree Pro



© Gordigear 2023

Vielen Dank für den Kauf Ihres Gordigear Dachzeltes.

Unsere Produkte wurden entworfen um Ihnen und Ihren Abenteuern viele Jahre als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen. Um eine problemlose Handhabung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, bitten wir Sie, diese Anleitung vor Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und aufzubewahren.

## Lieferumfang

Bitte nehmen Sie sich einen kurzen Augenblick Zeit um den Lieferumfang zu kontrollieren und wenn nötig die Bestandteile zu organisieren.

Bestandteil:	Wo ist es zu finden:
1 x Vormontiertes Dachzelt	Hauptkarton
1 x Reiseabdeckung	Hauptkarton
2 x Montageschienen	Hauptkarton
Matratzen Dampfsperre	Hauptkarton
4 x 8mm Edelstahl Schrauben, Muttern und große Unterlegscheiben (Befestigung der Montageschienen am Zeltboden)	Zubehörbeutel klein
8 x 8mm Edelstahl Schrauben, Muttern und Gleitplatten	Zubehörbeutel klein
4 x Montageplatte	Zubehörbeutel klein
2 x Leiterscharnier mit Schrauben und Muttern	Zubehörbeutel klein
4 x Endkappe für Montageschiene	Zubehörbeutel klein
4 x Bohrschrauben (fixiert die Endkappen in den Montierschienen)	Zubehörbeutel klein
4 x Gummizugband	Zubehörbeutel klein
2 x Erdanker	Zubehörbeutel lang
6 x Federstahlgestänge	Zubehörbeutel lang
3 x Teleskop Stange	Zubehörbeutel lang
1 x Leiter	Leiterkarton

# Dachgepäckträger

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug und Ihre Dachträger die nötige Dachlast und Traglast besitzt, bevor Sie mit der Montage beginnen.

## Wichtig:

Überschreitet das Gesamtgewicht Ihre Dachlast oder Traglast, darf das Dachzelt nicht montiert werden!

# Dachzelt zur Montage vorbereiten

## Tipp:

Bei Dachzelten mit 140cm Breite haben Sie die Wahl, ob sich das Dachzelt nach hinten oder zur Seite hin öffnen soll. Die Montageschienen können entsprechend in 2 Richtungen montiert werden und müssen u.U. gekürzt werden.



### Befestigen der Montageschienen:

1. Stecken Sie die großen Unterlegscheiben auf die M8 Schrauben
2. Stecken Sie die M8 Schrauben von innen durch die vorgebohrten Löcher

**ACHTUNG: Unterlegscheiben nicht vergessen !**



3. Nehmen Sie jeweils 2 passende M8 Muttern und schieben Sie diese in die vorgesehene Fuge der Montageschienen.
4. Schrauben Sie von innen die Montageschienen an den Zeltboden.




### Montage der Leiter:

1. Verschrauben Sie beide Leiterscharniere mit M6 Schrauben und Muttern in den vorgesehenen Bohrungen.



2. Verschrauben Sie die Leiter an den Scharnieren. Die Pufferscheibe muss sich dabei in der Mitte befinden

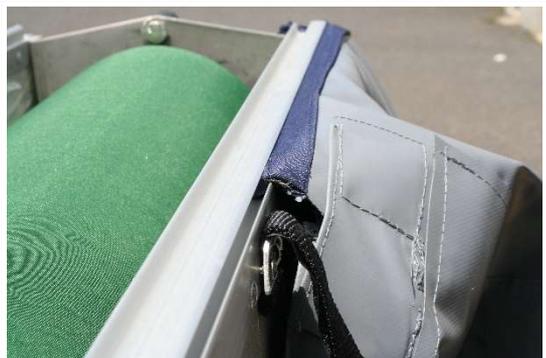

#### **Befestigung der Reiseabdeckung:**

1. Entfalten Sie die Reiseabdeckung.
2. Führen Sie den Keder der Reiseabdeckung in die Keder Schiene am Zelt ein.



#### **Befestigung des Tropendachs:**

1. Stecken Sie die U Rahmen des Tropendachs in die vorgesehenen Taschen am Dachzelt ein.
2. Befestigen Sie das Tropendach mit den Schnellverschlüssen.



#### **Befestigung der Dampfsperre:**

Die Dampfsperre verhindert bei anhaltendem Regenwetter, dass die Matratze Feuchtigkeit aus der Luft zieht.

1. Legen Sie Dampfsperre um die Matratze
2. Mit Klettverschlüssen fixieren



Schließen sie die seitlichen Riemen



Verstauen Sie die Eingangsbogenstange auf dem Zelt.



Schließen Sie die Reiseabdeckung.

Ihr Zelt kann nun auf Ihrem Fahrzeug montiert werden.

## Dachzelt Montage auf dem PKW

Gehen Sie sicher, genügend Personen zur Montage zu Hilfe zu haben.

### Installationsanleitung:



1. Platzieren Sie das Zelt auf dem Fahrzeug.
2. Richten Sie das Zelt an Ihren Dachträgern aus.
3. Kontrollieren Sie die gewünschte Öffnungsrichtung



4. Führen Sie die Gleitplatten mit den M8 Schrauben in die Montageschienen ein.
5. Platzieren Sie je eine dieser M8 Schrauben links und rechts von Ihrem Träger.
6. Verschrauben Sie die passende Montageplatte.



7. Die Endkappen werden nun in die Montageschienen gesteckt. Sie können optional mit Bohrschrauben fixiert werden.



8. Passen Sie die Leiterlänge an Ihr Fahrzeug an.

**Wichtig:**

Sie können die Leiter durch zusätzliche Bohrungen verkürzen NICHT aber verlängern.

Bohren Sie keine Löcher unterhalb der existierenden Bohrungen, um die Leiter zu verlängern.

Dies schwächt die Integrität der Leiterkonstruktion.



**Leiterverlängerung:**

Für höhere Fahrzeuge ist eine Leiterverlängerung notwendig.

# Zeltaufbau

## WICHTIG:

All unsere Produkte sind nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und benötigen keinerlei unangemessene Kraft während des Auf- oder Abbaus. Sollten Sie einem Problem begegnen, dann bitte überprüfen Sie ob Ablagerungen, Fremdkörper, überhöhte Spannung oder andere Hindernisse die Ursache hierfür darstellen und beseitigen Sie diese erst.


## Schritt für Schritt Zeltaufbau:



1. Öffnen Sie die Befestigungsriemen sowie den Reißverschluss an allen 3 Seiten der Reiseabdeckung.



2. Entfernen Sie die Eingangsbogenstange, die auf dem Zelt transportiert wird.

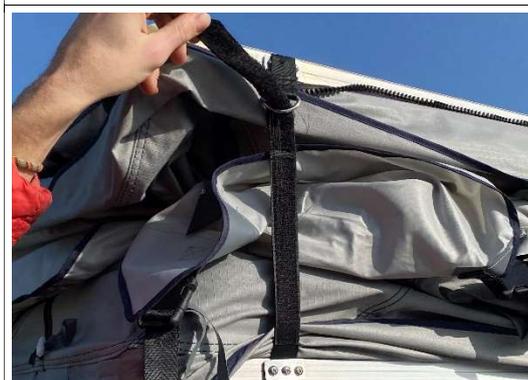


3. Öffnen Sie die Zurrriemen an beiden Seiten.



4. Ziehen Sie die Leiter aus bis die Sicherheitspins einrasten. Unter Umständen müssen Sie die Sicherheitspins manuell einlegen.



5. Die Leiter wird nun als Hebel benutzt das Zelt zu öffnen.

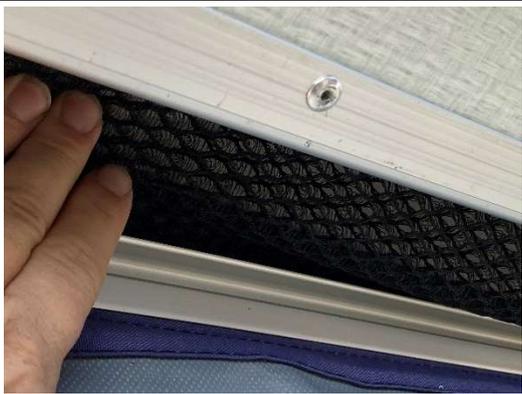

6. Vergewissern Sie sich, dass nichts zwischen den beiden Bodenplatten verklemmt ist und Nut und Feder einrasten.



7. Die Leiter muss flach und sicher den Boden erreichen. Versichern Sie sich, dass die Sicherheitspins der Leiter eingerastet sind bevor sie die Leiter benutzen.



8. Die Reiseabdeckung kann zusammengerollt am Zelt verstaut werden



9. Setzen Sie nun die Eingangsbogenstange ein. Der Rahmen muss hierzu in die oberen Ecken der Überdachung platziert werden. Die Füße der Eingangsbogenstange werden in die vorgesehenen Scharniere links und rechts des Eingangs eingesteckt.



10. Ziehen Sie das Tropendach über die Kante der Überdachung

11. Wenn kein Vorzelt verwendet wird, sollte der Eingang mit Seilen und Erdnägeln am Boden fixiert werden.



12. Um zu verhindern, dass sich Schnee oder Wasser am überdachten Eingang sammelt, verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Spannstangen im Eingangsbereich.



13. Bei Extremwetterereignissen können Sie optional mit den verbleibenden Spannstangen die zwei Dachflächen versteifen.



14. Verschließen Sie den Kabeleinlass.



15. Ziehen Sie die Regenkrempe nach unten



16. Fenster und Eingang können zur Beschattung mit den Federstahlgestängen



ausgestellt,



bei Wind aufgerollt,



oder bei Starkregen geschlossen werden



Zwei Seile innerhalb des Schlafbereiches unterstützen Sie bei Auf- oder Abstieg.

## Zeltabbau

### Anleitung zum Zeltabbau:



1. Das Zelt beinhaltet ein Gummibandfaltsystem. Dieses zieht die Zeltwände nach innen und verhindert das sich das Zeltmaterial beim Faltfortgang übermäßig nach außen wölbt.

Befestigen Sie jedes Zugband an den gegenüberliegenden Ösen bevor Sie das Zelt verlassen und zusammenklappen.



2. Um das Zelt zusammenzufalten, wiederholen Sie alle Schritte des Zeltaufbaus in umgekehrter Reihenfolge. Schließen Sie das Zelt langsam damit die Luft im Inneren entweichen kann.



3. Verstauen Sie überschüssiges Material zwischen den Gestängen.



4. Ziehen Sie das Zelt mit den Spanngurten zusammen.



5. Verstauen Sie die Eingangsbogenstange auf dem Zelt.



6. Legen Sie die Reiseabdeckung passend über das Zelt bevor Sie den Reißverschluss schließen.



- Die Reiseabdeckung sollte das Zelt ohne Spannung abdecken.  
Schieben sie etwaiges Zeltmaterial unter die Reiseabdeckung und falten Sie die Ecken nach oben bevor sie den Reisverschluss schließen.  
Schließen Sie den Reisverschluss vorsichtig und verhindern Sie etwaiges Zeltmaterial im Verschluss zu fangen.



- Schließen Sie die Befestigungsriemen sowie die Klettsicherungen.

## Daintree Vorzelt

Ihr Daintree Vorzelt ist eine echte Gordigear Innovation und lässt sich in der Höhe an Ihre Fahrzeug anpassen



- Entfernen sie die Reiseabdeckung des Dachzeltes und führen Sie in diese Keder das Vorzelt ein.



- Verbinden Sie nun das Vorzelt mit dem Reißverschluss am Dachzelt.



3. Innen finden Sie 3 Reissverschlüsse, mit denen Sie die Höhe des Vorzeltes anpassen können.



4. Rollen Sie das überschüssige Material an der Außenseite zusammen, und verstauen Sie es mit den Klettverschlüssen



5. Um Schäden am Boden zu verhindern, sollte die Leiter immer auf der vorgesehenen Schutzmatte aufliegen.



6. Sie können jeden der 3 Ausgänge mit Spannstäben als Sonnensegel nutzen.  
(Im Lieferumfang sind 2 Stangen enthalten)



7. Boden und Vorzelt sind mit Erdnägeln und Abspannseilen am Boden zu Befestigen.

# Leitfaden zur Lagerung und Pflege

## Was mache ich mit meinem Zelt zwischen Ausflügen?

Wenn das Dachzelt längere Zeit nicht im Einsatz ist (z.B. Winter), sollte es vom Fahrzeug genommen werden. Bitte gehen Sie sicher, das Zelt nur in absolut trockenem Zustand einzulagern.

## Kann das Zelt in nassem Zustand zusammengepackt werden?

Sie können das Zelt nach einem Regenschauer für die Weiterreise in feuchtem Zustand zusammenpacken.

Schliessen Sie hierzu vorab Fenster und Eingänge.

Je nach Wetterbedingungen sollten Sie das Zelt nach wenigen Stunden öffnen und austrocknen lassen.

## Muss der Zeltstoff behandelt werden?

Je nach Nutzung empfehlen wir, die Canvas und Reissverschlüsse zumindest einmal im Jahr zu behandeln.

Sie finden entsprechende Pflegemittel auf unserer Webseite.

# Wichtige und hilfreiche Tipps

## Tempolimit.

Zur generellen Sicherheit empfehlen wir ein Tempolimit von 100km/h.

## Sicherheitsinspektion:

Vor, während und während der Fahrt muss sichergestellt werden, dass Ihr Zelt sicher mit dem Fahrzeug verbunden ist.

Vor, während und während der Fahrt muss sichergestellt werden, dass Ihr Zelt sicher verschlossen ist.

Vor, während und während der Fahrt muss sichergestellt werden, dass sich keine Teile von Ihrem Zelt während der Fahrt lösen können.

## Schwerpunkt des Fahrzeuges:

Das Anbringen eines Dachzeltes (ähnlich zu allen anderen Dachzuladungen) wird den Schwerpunkt Ihres Fahrzeuges nach oben verlagern. Passen Sie Ihren Fahrstil den gegebenen Umständen an, speziell im schweren Gelände wie Sand oder Schnee.

## Höhe des Fahrzeuges:

Bitte bedenken Sie, dass ein Dachzelt die Höhe Ihres Fahrzeuges erheblich anhebt. Sie sollten die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges abmessen, da Sie diese Information benötigen, um Tiefgaragen etc. zu befahren.

## **Was muss unter bestimmten Witterungsbedingungen beachtet werden?**

Unsere Produkte sind für extreme Bedingungen ausgelegt, allerdings steht Ihre persönliche Sicherheit an erster Stelle.

Werden Die Wetterbedingungen mit z.B. Sturm oder Blitzschlag gefährlich, suchen Sie Schutz in Ihrem Fahrzeug oder einem festen Gebäude.

## **Camp Sicherheit**

Vermeiden Sie die Gefahr von Gasvergiftung oder Erstickung.

- Verwenden Sie keine Gegenstände im Zelt die Heizmaterial verbrennen oder Sauerstoff verbrauchen. Dazu gehören Kerzen, Gas oder Kerosinlaternen, Gaskocher oder Heizgeräte.
- Verwenden Sie im Zelt keinerlei Vorrichtungen die mit Gas betrieben werden.

Vermeiden Sie die Gefahr von Feuer.

- Bauen Sie Ihr Zelt nicht in unmittelbarer Nähe von Lagerfeuern oder anderen offenen Flammen auf.
- Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder andere offene Flammen im oder in der Nähe des Zelt (dazu gehören Öfen, Kocher, Licht und Heizungsanlagen.)
- Verwenden Sie nur empfohlene Imprägnierungen für das Zelt.
- Besprühen Sie die Zeltwände nicht mit Insektiziden.

Vermeiden Sie die Gefahr von Elektrizität.

- Bitte walten Sie mit Vorsicht bei der Verwendung von Elektrizität und elektrischer Beleuchtung in und um das Zelt. Verwenden Sie nur 12 Volt Beleuchtungen.

Vermeiden Sie Gefahren der Umgebung

- Bauen Sie Ihr Zelt nicht an Orten auf die überschwemmungsgefährdet sind.
- Lassen Sie Ihr Zelt nicht bei starkem Wind aufgebaut – klappen Sie Ihr Zelt zusammen und suchen Sie Schutz in Ihrem Fahrzeug.
- Bauen Sie Ihr Zelt nicht in der Nähe von Felswänden auf die Felssturz gefährdet sind.
- Bauen Sie Ihr Zelt nicht in der Nähe von Bäumen auf die auf Ast Sturz schließen lassen.
- Bauen Sie Ihr Zelt nicht in der Nähe von Flüssen, Meeren oder Seen auf die Krokodile beheimaten.

## **Grundsätzliches zu Ihrem Zelt.**

- Ihr Zelt wurde als befristete Unterkunft entworfen; es ist nicht als eine permanentes Gebäude oder Wohnstätte konstruiert worden.
- Obwohl wir UV stabiles Zeltmaterial benutzen kann das Material bei einer kontinuierliche Aussetzung zur Sonne schaden nehmen.
- Bitte lassen Sie Ihr Zelt bei schlechter Witterung nicht unbeaufsichtigt. Bei richtigem Aufbau und Handhabung wird Ihr Zelt Wind und Regen ohne Probleme standhalten. Bei böigem Wind und Sturm muss das Zelt zusammengeklappt werden. Sturmschäden können nicht von unserer Garantie übernommen werden.
- Bitte vertrauen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand und riskieren Sie nicht Leib und Leben. Bei Gefahr ist es immer vorzuziehen in Ihrem Fahrzeug Schutz zu suchen.

- Bei Regen sollten Markisen geschlossen werden. Alternativ kann ein abschüssiger Winkel das Abrinnen von Regen und somit die Bildung von Pfützen verhindert werden.
- Bei Regen sollten alle Markisen und Dachsegmente regelmäßig auf Pfützenbildung hin überprüft und gegebenenfalls geleert werden.
- Lagern Sie niemals Ihr Zelt in nassem oder schmutzigen Zustand ein. Dies kann zu Schimmel und Korrosion führen und wird nicht mit unserer Garantie abgedeckt. Bitte geben Sie Ihrem Zelt immer die Zeit voll auszutrocknen bevor Sie es für längere Zeit lagern.
- Wir empfehlen das Investment dieses Zeltes in Ihre Haushalts-Versicherungspolice mit aufzunehmen.

## Garantie und Kontaktinformationen

Detaillierte Angaben zur Garantie und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite:  
<http://www.gordigear.com>

Gordigear GmbH  
Deutschland  
eMail : [europe@gordigear.com](mailto:europe@gordigear.com)  
T: +49 8682 3890 7300